



Réf.10116-061



Réf.10116-001



REFERENCE	REFERENCE
Abri initial - sans bardage	10116-001
Abri complémentaire - sans bardage	10116-021
Abri initial - avec bardages	10116-041
Abri tout-en-un initial + complémentaire avec bardages	10116-061

## FINITION PEINTURE

- > Structure peint sur galva selon nos coloris
- > Traverses et gouttières peintes selon nos coloris



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm
- Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm
- Alimentation sur réseau électrique 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)
- Livré à plat, à monter soi-même
- Fixation sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies


## AVANTAGES

- ✓ **Modularité** : S'étend à l'infini avec module complémentaire.
- ✓ **Design** : Disponible dans nos 10 couleurs standard Prossentiel.
- ✓ **Dimensions** : H 2100 x L 2700 x P 2300 mm.

## OPTIONS

- Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV (réf 10117-21)
- Bardage latéral (pour un côté) : Lg 959 x Ht 1740 mm, épaisseur 23 mm (réf.10117-01)
- Bardage de fond : Lg 1150 x Ht 1740 mm, épaisseur 23 mm (réf.10117-21 + réf.10117-41)
- Supports et appuis cycles

## SCHÉMA

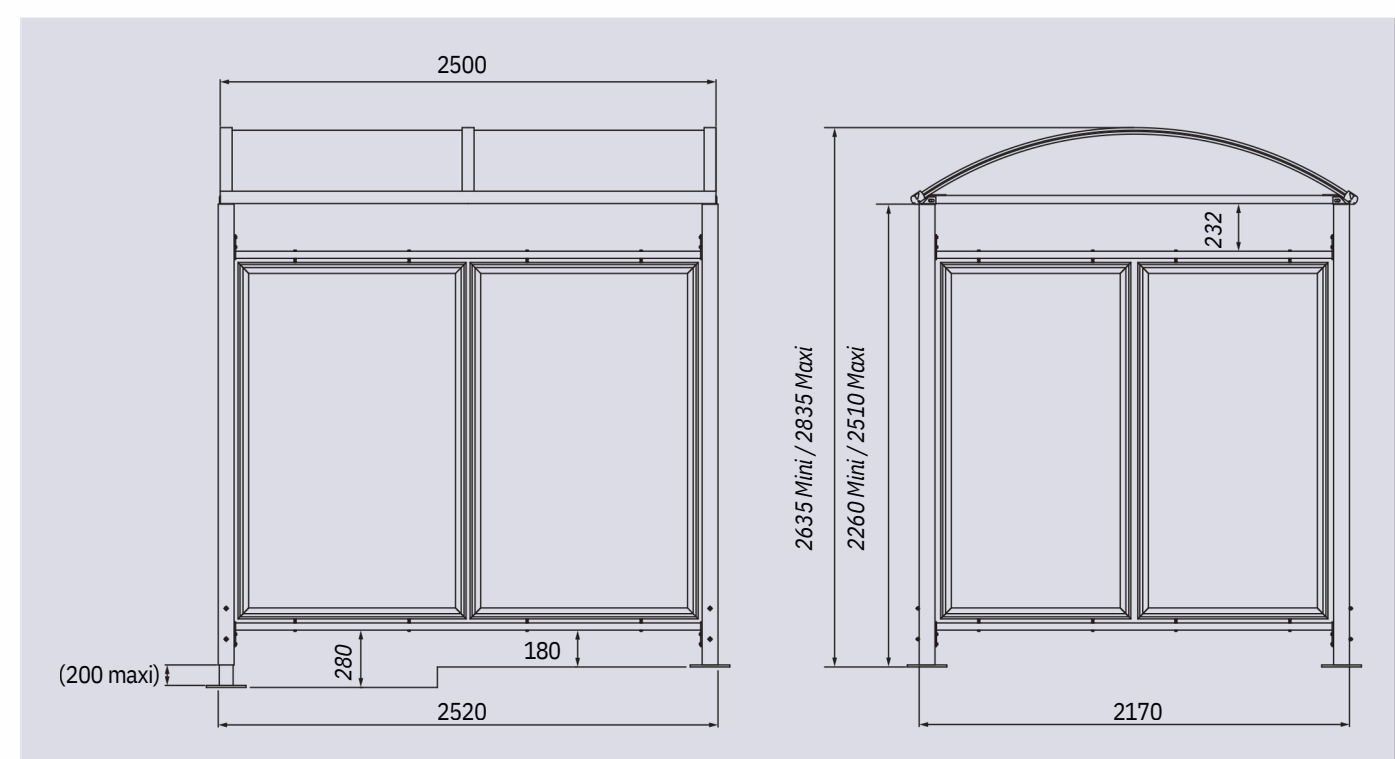

## PLAN DE SCELLEMENT

