




Réf. 10063-01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 3000 mm
- Profondeur totale : 1550 mm
- Hauteur : 2450 mm
- Poteaux : acier 180 x 100 x 5 mm
- Poutre horizontale : tube acier 120 x 120 mm
- Toiture : polycarbonate épaisseur 8 mm protection, traité anti-UV
- Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé, épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité
- Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

- Vitrine d'information :

- Vitrine "2000" double face
- Cadre aluminium ép. 75 mm
- Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
- Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
- Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
- Possibilité d'une signalétique sur 3 faces (sérigraphie non fournie)
- Pose par scellement direct
- Notice de montage fournie
- Attention : ne pas installer de banc ou d'assis debout à proximité de la vitrine d'information afin de ne pas en bloquer l'ouverture

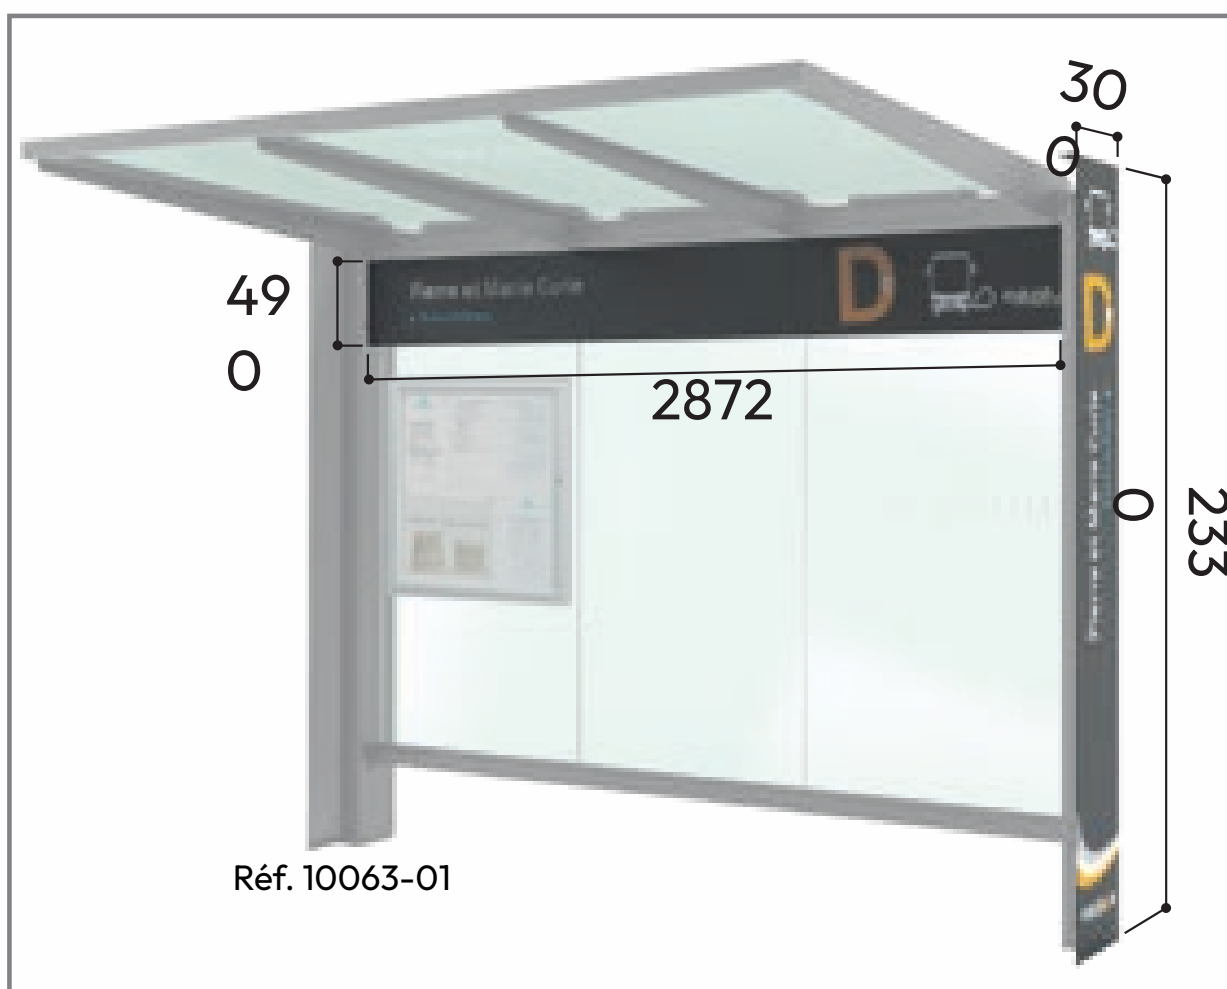

Réf. 10063-01

AVANTAGES

- ✓ **Design** : Style épuré et personnalisable en 10 couleurs.
- ✓ **Robustesse** : Fabriqué avec des matériaux durables.
- ✓ **Accessibilité** : Conçu pour les usagers, y compris PMR.

RÉFÉRENCES	
Sans bardage latéral	10063-01
2 bardages latéraux	10063-21
1 vitrine + 1 bardage latéral	10063-41

loi
handicap

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Dans sa version sans bardage latéral, la station bus Kub ■ préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris



SCHÉMA

