

Abri bus Conviviale® avec bardages verre



Réf. 10066-01

RÉFÉRENCES	
Sans bardage latéral	10066-01
1 bardage à droite	10066-21
1 bardage à gauche	10066-41
2 bardages latéraux	10066-61
1 vitrine + 1 bardage à gauche	10066-81
1 vitrine + 1 bardage à droite	10066-101
1 caisson lumineux + 1 bardage à gauche	10066-121
1 caisson lumineux + 1 bardage à droite	10066-141

OPTIONS


- Assis-debout (Réf. 10071-01)
- Bavette coupe-vent (Réf. 10073-01)
- Plaque d'arrêt supplémentaire (Réf. 10070)
- Banquette (Réf. 10072-01)
- Extension par module intermédiaire d'1 m (Réf. 10068-01)



Dans sa version sans bardage latéral, la station bus Venise préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris

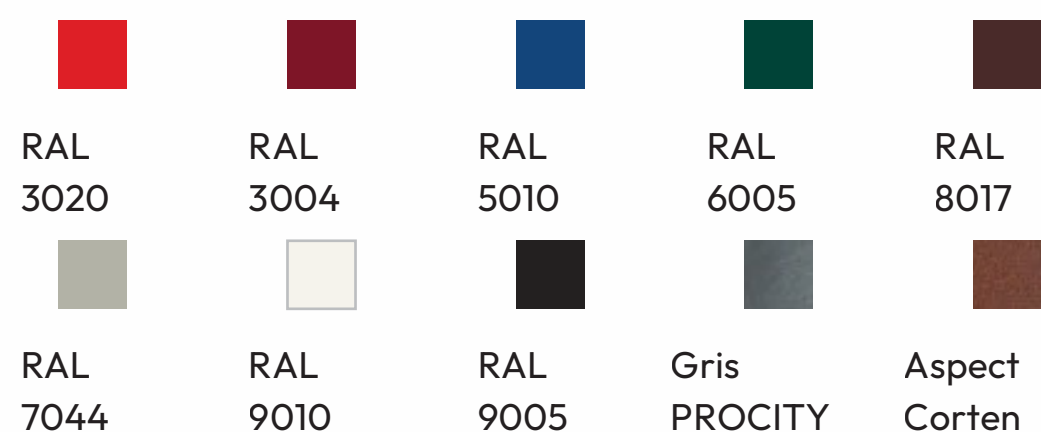

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Une longueur : 3000 mm
- Profondeur totale : 1500 mm
- Extension par module intermédiaire : 1000 mm
- Poteaux : tube acier 100 x 60 mm
- Hauteur sous toiture : 2200 mm
- Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV
- Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm avec gouttière
- Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm
- Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé 8 mm avec signalétique de sécurité
- Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
- Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité

- Caisson lumineux double face
- Cadre aluminium ép. 150 mm
- Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
- Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
- Remplacement aisé du vitrage en cas de casse
- Vitrine "2000" double face
- Cadre aluminium ép. 75 mm
- Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
- Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
- Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
- Éclairage en option, nous consulter
- Pose par scellement direct
- Notice de montage fournie
- Attention : ne pas installer de banc ou d'assis debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

AVANTAGES

- ✓ **Modularité** : S'adapte à tous les lieux.
- ✓ **Fabrication** : Produit de qualité, fabriqué en France.
- ✓ **Matériaux** : Robustes (acier, verre sécurit) pour une durabilité optimale.

SCHÉMA

