



Réf. 10261-0008



Réf. 10261-1161

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 2500 ou 5000 mm
- 2 profondeurs : 2000 ou 3400 mm
- Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm
- Poteaux carrés : tube acier 70 x 70 mm
- Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- Bardages de façade, de côtés et de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm avec signalétique de sécurité
- Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme
- Pose par scellement direct ou sur platines réglables en hauteur (max 80 mm)


AVANTAGES

- ✓ **Protection** : Efficace contre les intempéries.
- ✓ **Design** : Simple, élégant et s'intègre partout.
- ✓ **Modularité** : Disponible en deux longueurs (2500 ou 5000 mm).

RÉFÉRENCES	Scellement direct	Scellement direct	Sur platines	Sur platines
	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant
Profondeur 2000 mm				
Long. 2500 mm	10261-0001	10261-0011	10261-1001	10261-1020
Long. 5000 mm	10261-0131	10261-0151	10261-1111	10261-1131
Profondeur 3400 mm				
Long. 2500 mm	10261-0041	10261-0071	10261-1040	10261-1061
Long. 5000 mm	10261-0171	10261-0191	10261-1161	10261-1181

FINITION PEINTURE

> Structure en acier peint sur zinc selon nos coloris

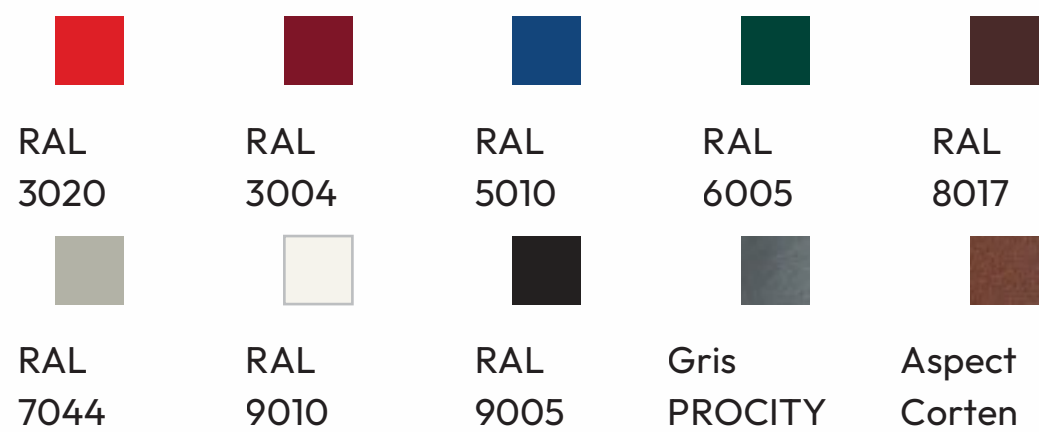

SCHÉMA

