


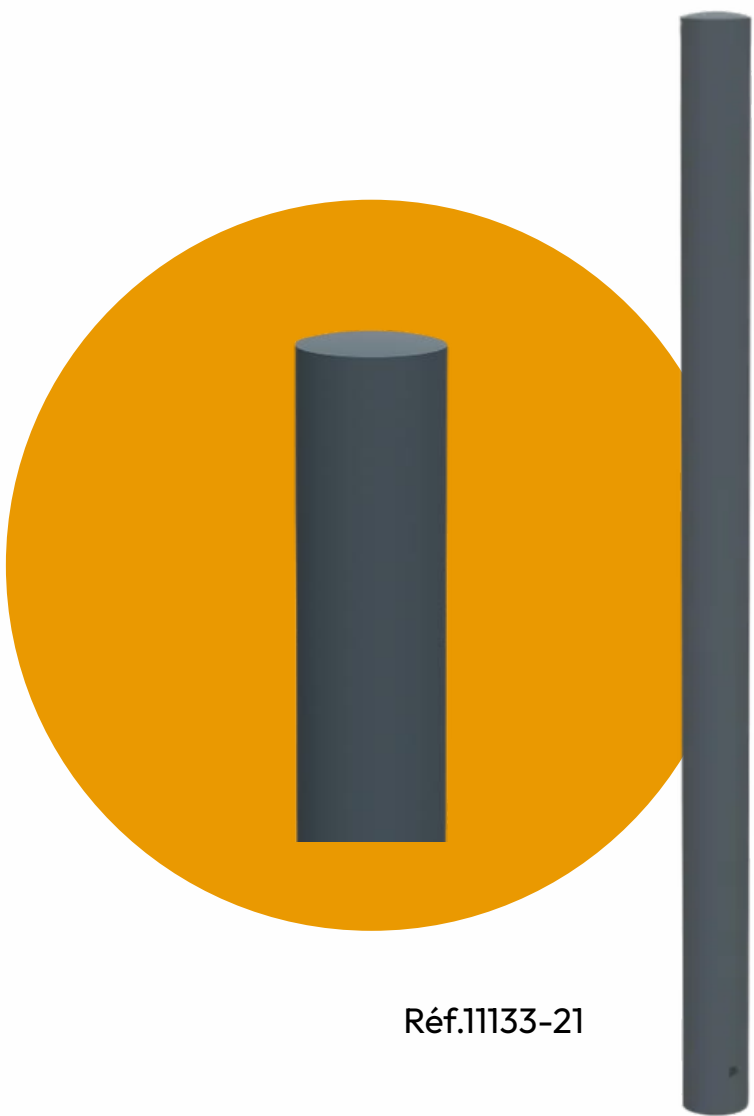

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
- Dôme acier épaisseur 2 mm
- Diamètres Disponibles : Ø 76 mm, Ø 90 mm, Ø 102 mm.
- Dôme soudé au tube
- A enfourir (fer à béton non fourni)
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Fixation : Par scellement direct (hauteur du scellement 200 mm).

AVANTAGES

- ✓ **Conception** : Tête bombée et version Tenor Signature.
- ✓ **Matériau** : Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV.
- ✓ **Dimensions** : Disponible en Ø 76, 90 ou 102 mm, hauteur 1000 mm hors sol.
- ✓ **Fonction** : Idéal pour dissuader le stationnement et réguler l'accès.

	RÉFÉRENCES	POIDS	DIMENSIONS
Potelet Ø 76 mm	11133-01	6,5 kg	76,00 x 76,00 x 1200,00 mm
Potelet Ø 90 mm	11133-21	7,76 kg	90,00 x 90,00 x 1200,00 mm
Potelet Ø 102 mm	11133-41	8,8 kg	102,00 x 102,00 x 1200,00 mm

FINITION PEINTURE

 Gris Anthracite RAL 7016

SCHÉMA

