


Abri bus Conviviale® avec bardages acier

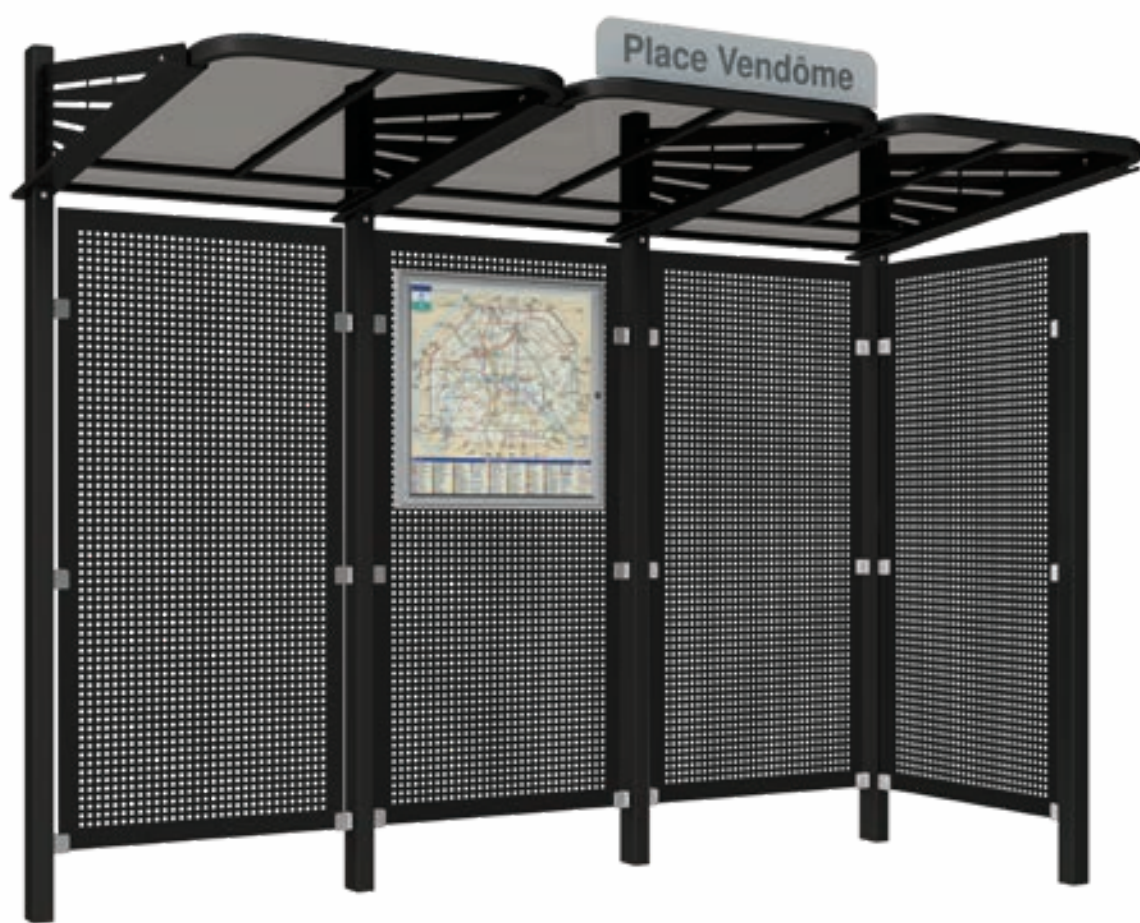

Réf. 10067-29

RÉFÉRENCES	
Sans bardage latéral	10067-01
1 bardage à droite	10067-21
1 bardage à gauche	10067-41
2 bardages latéraux	10067-61

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 3000 mm
- Profondeur totale : 1500 mm
- Extension par module intermédiaire : 1000 mm
- Poteaux : tube acier 100 x 60 mm
- Hauteur sous toiture : 2200 mm
- Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV
- Cadre de toiture tube acier 40 x 40 mm avec gouttière
- Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm
- Bardage latéral et bardage de fond en tôle acier galvanisée épaisseur 3 mm
- Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossé
- Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
- Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie
- Pose par scellement direct
- Notice de montage fournie

AVANTAGES

- ✓ **Adaptabilité** : Conception modulaire et porte-à-faux pour installation facile.
- ✓ **Durabilité** : Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie.
- ✓ **Personnalisation** : Disponible en plusieurs configurations et couleurs.


OPTIONS

- Assis-debout (Réf. 10071-01)
- Bavette coupe-vent (Réf. 10073-01)
- Plaque d'arrêt supplémentaire (Réf. 10070)
- Banquette (Réf. 10072-01)
- Extension par module intermédiaire d'1 m (Réf. 10068-01)



FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris

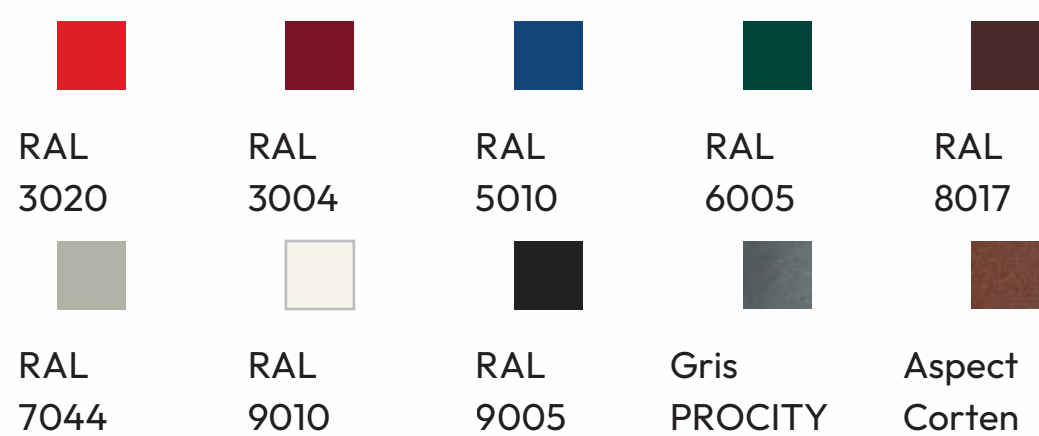

SCHÉMA

